

# Scanomat TopJuicer Cleaning



TopJuicer  
scanomat

**Du har brug for:**

- 3 x TopJuicer Rengørings tablet
- 1 x Dunk varmt vand
- 1 x Dunk koldt vand
- 1 x Klud



1. Rengøring af TopJuiceren foregår i 2 trin. Først renses anlægget med en rens væske og derefter skylles anlægget igennem med rent vand.




2. 1 rens tablet opløses i varmt vand i plastflaske med rød skrift. Dette skal gøres ved hver af de 3 koblinger. Skruelåget med tilhørende slange, skrues på før tilslutning til anlægget.



3. Vær altid opmærksom på at tilslutningsdelene er rene, hvis ikke rengøres de med en varm fugtig klud.



4. Plastdunk med varmt vand tilsat 1 rens tablet tilkobles. Åben for slangen ved at dreje ventilen så den står på tværs af slangen.

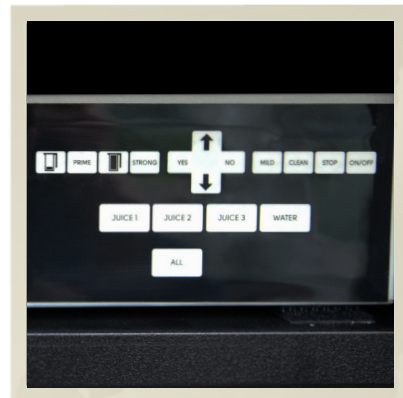

5. Med dunken tilsluttet anlægget, vælges nu programmet "CLEAN" på tastaturet. Maskinen vil nu køre rens væske igennem alle 3 koblinger.



6. Påsæt derefter drukken med koldt rent vand og vælg igen programmet "CLEAN".



7. Når procerduren er færdig, fjernes dunken og juicekartonerne forbindes igen til anlægget. Træk herefter 1 glas af hver drik for at pumpe juicen frem.